

Kompletní řada zpětných klapek ZETEC® Multitube je zkonstruována z komponentů vysoké kvality pro lepší funkčnost a delší životnost.

Tělo a klapka

Isoftalická polyesterová pryskyřice vyztužená skelnými vlákny s povrchem opatřeným isoftalickým krystalickým nátěrem.

Závěs

Nerezová ocel 1.4401 (316) kromě typu ZETEC Multi BD (samomazací acetalový plast) a ZETEC Multi.

Těsnění

Etylen-propylen-dien kaučuk (EPDM). Volitelně také Nitril-butadien kaučuk (NBR).

Spojovací prvky

Nerezová ocel 1.4401 (316).

Volitelné

Zvedací oko z nerezové oceli 1.4401 (316) pro všechny klapky (kromě typu ZETEC Multi).




Firma ZETR patří mezi přední dodavatele stavebních prvků na českém a slovenském trhu. Do svého sortimentu vybírá pouze kvalitní produkty a inovativní stavební systémy úspěšně v celoevropské konkurenci. Díky dobré technické podpoře a profesionálnímu obchodnímu přístupu je Vaším spolehlivým partnerem.

ZETR Stavební prvky s.r.o.
Solná cesta 183
686 01 Uherské Hradiště
tel./fax: +420 572 508 333
e-mail: info@zetr.cz

ZETEC® Multitube



inovativní řešení

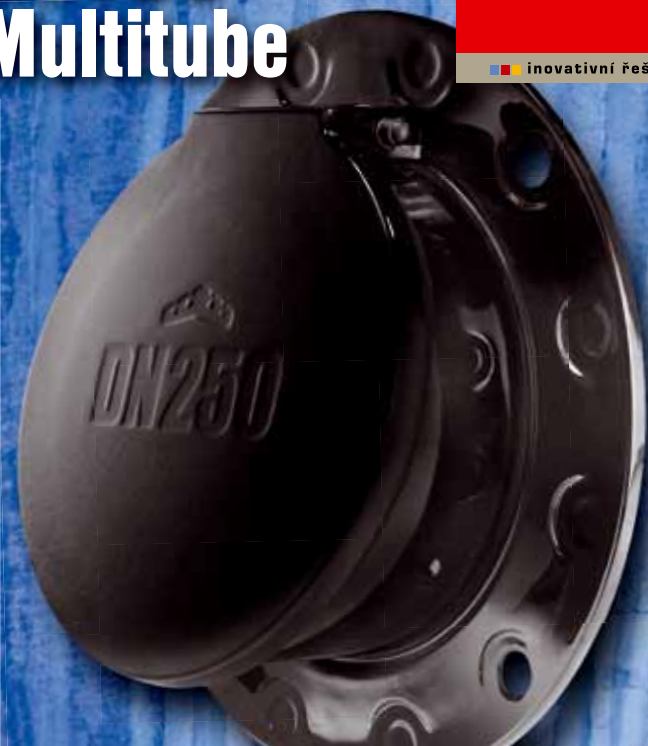

ZETEC Flo-Plug®



Jednocestný podlahový ventil pro ochranu retenčních nádrží před tlakem podzemní vody nebo plynu.

Dále dodáváme:

Ucpávky kanalizačního potrubí ZETEC Camstopper®



Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat!

Kompozitní zpětné klapky

- nízká hmotnost
- snadná instalace a údržba
- mechanická pevnost
- chemická odolnost
- dlouhá životnost
- spolehlivá těsnost

Charakteristika

Kompletní řada zpětných klapek navržených pro instalaci na přírubu, betonovou stěnu nebo na jakýkoliv druh potrubí. Základní modelová řada je kompatibilní s potrubím velikosti DN 100 až 1500 mm. Umožňuje instalaci až do 10 metrů vodního sloupce.

Hlavními oblastmi použití **koncových zpětných klapek** jsou dešťové kanalizace ústící do vodních toků nebo nádrží, kde chrání kanalizační systém proti zpětnému zaplavení. Zabezpečují také vyústění z čistíren odpadních vod před škodami způsobenými záplavami.

Průběžné zpětné klapky se používají na splaškových i dešťových kanalizačních systémech, kde zabraňují škodám na majetku způsobeným zpětným vyplavením kanalizace do níže umístěných prostor skrze podlahové vpusti, záchody nebo výtoky z automatických praček.



Technické údaje

- **Přírubový spoj ISO PN 10** kromě typu ZETEC Multi NB 700-1500 (zde přírubový spoj ISO PN10 pouze na vyžádání) a ZETEC Multi.
- **Odolnost vůči zpětnému tlaku** = 1 bar nebo 10 metrů vodního sloupce.
- **Odolnost vůči korozi** a ultrafialovému záření.
- **Odolnost vůči výkyvům teplot.**

Přehled

| Typ | Popis | DN (mm) |
|-----------------------|--|------------|
| ZETEC Multi BD | Koncová klapka / přírubový spoj / svislý talíř | 100 - 200 |
| ZETEC Multi NB | Koncová klapka / přírubový spoj / šikmý talíř | 200 - 1500 |
| ZETEC Multi N | Koncová klapka / pružný spoj / šikmý talíř | 200 - 600 |
| ZETEC Multi | Průběžná klapka / pružný spoj | 250 - 500 |

Poznámka: Pro návrh zpětné klapky podle specifických požadavků projektu nás neváhejte kontaktovat.

Instalace

Zpětné klapky se dodávají s mechanickými kotvami z nerezové oceli nebo s pružnými spojkami spolehlivě zajišťujícími vodotěsné spojení.

Volitelné

Všechny typy zpětných klapek lze opatřit zvedacím okem z nerezové oceli (kromě typu ZETEC Multi).



ZETEC Multi



ZETEC Multi BD



ZETEC Multi NB



ZETEC Multi N