

**ZENOX**  
nerezové kúpeľňové žliabky

## **Kúpeľňové žliabky ZENOX**

slúžia k lineárnemu odvodneniu krytých plôch. Poskytujú veľmi estetické a elegantné riešenie zachytenia a odvodu vody najmä v kúpeľniach, sprchových kútoch, šatniach, relaxačných centrách a pod. Sú vyrábané z nerezovej ocele v prevedení s krycím nerezovým roštom i bez, pre zaťaženie až do 150 kg. Každý žliabok je konštruovaný ako kompaktné teleso so 4 výškovo nastaviteľnými skrutkami a 1 zemniacou skrutkou.




Okrem štandardných dĺžok všetkých typov kúpeľňových žliabkov ZENOX je možné vyrobiť aj inú dĺžku podľa požiadaviek zákazníka. S presnosťou 1 mm sú tieto atypické dĺžky obmedzené v závislosti na type žliabku: typy pre izolovanú podlahu maximálne 1200 mm, typy pre neizolovanú podlahu maximálne 2000 mm.



# kúpeľňové žliabky

# ZX04

Kúpeľňový žliabok ZENOX ZX04 je konštruovaný ako štrbinový pre použitie bez krycieho roštu. Šírka štrbiny je 10 mm. Bočný odtok DN40 je umiestnený na konci, ku ktorému je dno žliabku vypádované. Spád tvorí 1%. Odtok je určený pre napojenie priamo na odpadové potrubie. Protizápachový uzáver je možné vytvoriť na odpadovom potrubí pri montáži.

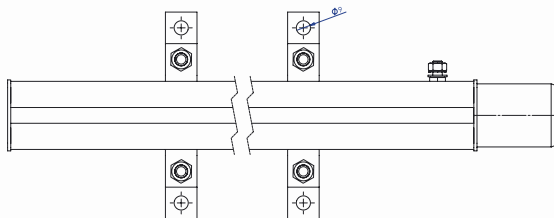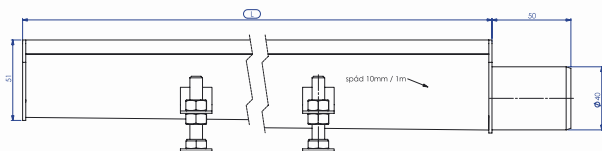


L	
1000	2000

objednávkové číslo	svetlá dĺžka	stavebná dĺžka	svetlá šírka	stavebná šírka	svetlá výška
	mm	mm	mm	mm	mm
ZX0410	994	1050	40	43	51 - 61
ZX0420	1994	2050	40	43	51 - 71

# kúpeľňové žliabky

# ZX04I

Kúpeľňový žliabok ZENOX ZX04I je konštruovaný ako štrbinový pre použitie bez krycieho roštu. Šírka štrbiny je 10 mm. Žliabok je po obvode vybavený nerezovým lemom umožňujúcim jednoduché napojenie na izoláciu podlahy a inštaláciu vo voľnej ploche. Bočný odtok DN40 je umiestnený na konci, ku ktorému je dno žliabku vypádané. Spád tvorí 1%. Odtok je určený pre napojenie priamo na odpadové potrubie. Protizápachový uzáver je možné vytvoriť na odpadovom potrubí pri montáži.

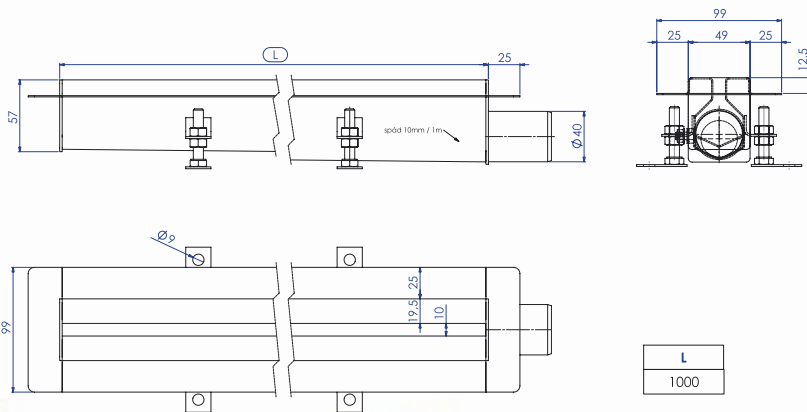


objednávkové číslo	svetlá dĺžka	stavebná dĺžka	svetlá šírka	stavebná šírka	svetlá výška
	mm	mm	mm	mm	mm
ZX0410I	994	1075	40	99	57 - 67

# kúpeľňové žliabky

# ZX07

Kúpeľňový žliabok ZENOX ZX07 je prekrytý nerezovým protišmykovým roštom šírky 70 mm. Zvislý odtok DN40 je umiestnený uprostred, pričom dno žliabku nie je vypádované. Na zvislý odtok je možné napojiť niektorú zo systémových vpustí ZENOX s protizápachovým uzáverom a bočným odtokom DN40. Odtoková vpusť sa objednáva samostatne podľa výberu.

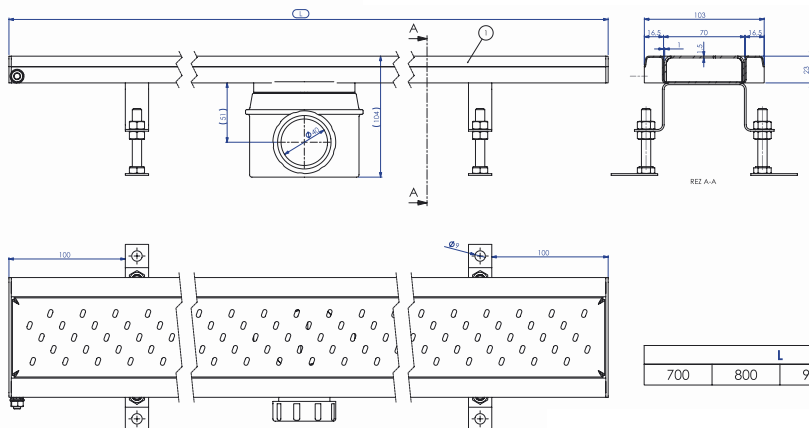


L			
700	800	900	1000

objednávkové číslo	svetlá dĺžka	stavebná dĺžka	svetlá šírka	stavebná šírka	svetlá výška
	mm	mm	mm	mm	mm
ZX0707	694	700	70	103	23
ZX0708	794	800	70	103	23
ZX0709	894	900	70	103	23
ZX0710	994	1000	70	103	23

# kúpeľňové žliabky

# ZX071

Kúpeľňový žliabok ZENOX ZX071 je prekrytý nerezovým protišmykovým roštom šírky 70 mm. Žliabok je po obvode vybavený nerezovým lemom umožňujúcim jednoduché napojenie na izoláciu podlahy a inštaláciu vo voľnej ploche. Zvislý odtok DN40 je umiestnený uprostred, pričom dno žliabku nie je vyspádované. Na zvislý odtok je možné napojiť niektorú zo systémových vpustí ZENOX s protizápachovým uzáverom a bočným odtokom DN40. Odtoková vpusť sa objednáva samostatne podľa výberu.

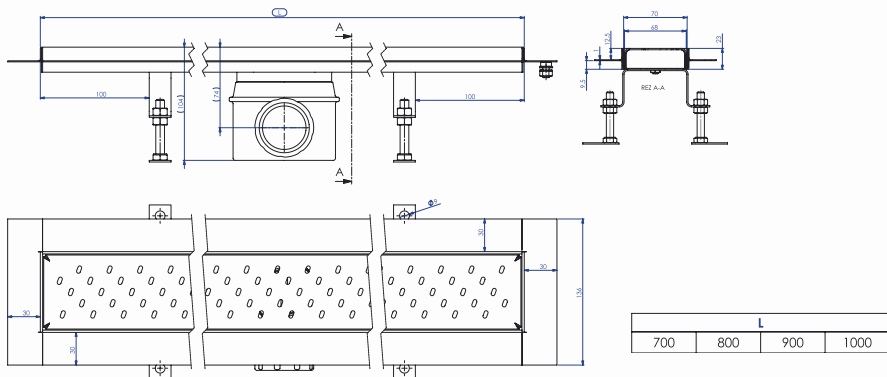


objednávkové číslo	svetlá dĺžka	stavebná dĺžka	svetlá šírka	stavebná šírka	svetlá výška
	mm	mm	mm	mm	mm
ZX07071	694	760	70	136	23
ZX07081	794	860	70	136	23
ZX07091	894	960	70	136	23
ZX07101	994	1060	70	136	23

# kúpeľňové žliabky

# ZX07IE

Kúpeľňový žliabok ZENOX ZX07IE je prekrytý nerezovým protišmykovým roštom šírky 70 mm . Žliabok je po obvodu vybavený nerezovým lemom umožňujúcim jednoduché napojenie na izoláciu podlahy a inštaláciu vo voľnej ploche. Zvislý odtok DN40 je umiestnený na konci, ku ktorému je dno žliabku vspádované. Spád tvorí 1%. Na zvislý odtok je možné napojiť niektorú zo systémových vpusť ZENOX s protizápachovým uzáverom a bočným odtokom DN40. Odtoková vpusť sa objednáva samostatne podľa výberu.


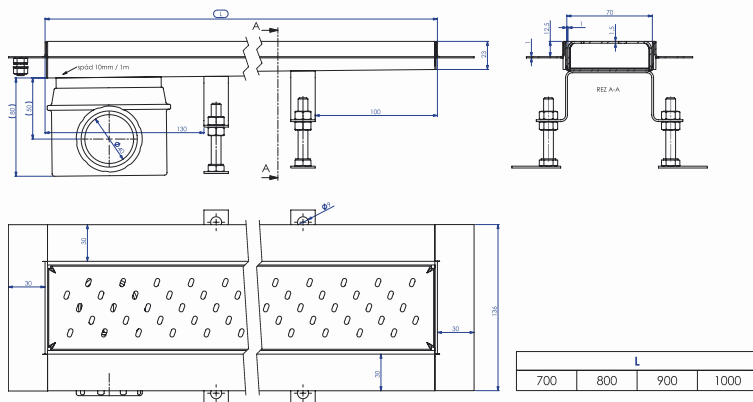


objednávkové číslo	svetlá dĺžka	stavebná dĺžka	svetlá šírka	stavebná šírka	svetlá výška
	mm	mm	mm	mm	mm
ZX0707IE	694	760	70	136	23 - 30
ZX0708IE	794	860	70	136	23 - 31
ZX0709IE	894	960	70	136	23 - 32
ZX0710IE	994	1060	70	136	23 - 33

# kúpeľňové žliabky

# ZX07W1

Kúpeľňový žliabok ZENOX ZX07W1 je prekrytý nerezovým protišmykovým roštom šírky 70 mm. Žliabok je po obvode vybavený nerezovým lemom umožňujúcim jednoduché napojenie na izoláciu podlahy a inštaláciu pri stene. Zvislý odtok DN40 je umiestnený uprostred, pričom dno žliabku nie je vyspádované. Na zvislý odtok je možné napojiť niektorú zo systémových vpusť ZENOX s protizápachovým uzáverom a bočným odtokom DN40. Odtoková vpusť sa objednáva samostatne podľa výberu.

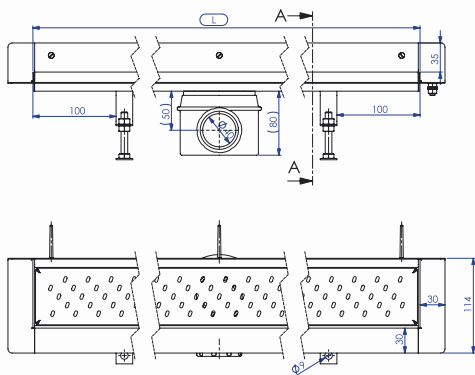

REZ A-A



L			
700	800	900	1000

objednávkové číslo	svetlá dĺžka	stavebná dĺžka	svetlá šírka	stavebná šírka	svetlá výška
	mm	mm	mm	mm	mm
ZX0707W1	694	760	70	114	23
ZX0708W1	794	860	70	114	23
ZX0709W1	894	960	70	114	23
ZX0710W1	994	1060	70	114	23

# kúpeľňové žliabky

# ZX07W2

Kúpeľňový žliabok ZENOX ZX07W2 je prekrytý nerezovým protišmykovým roštom šírky 70 mm. Žliabok je po obvode vybavený nerezovým lemom umožňujúcim jednoduché napojenie na izoláciu podlahy a inštaláciu v rohu. Orientáciu umiestnenia v rohu (vpravo alebo vľavo) je nutné upresniť pri objednaní. Zvislý odtok DN40 je umiestnený uprostred, pričom dno žliabku nie je vyspádované. Na zvislý odtok je možné napojiť niektorú zo systémových vpustí ZENOX s protizápachovým uzáverom a bočným odtokom DN40. Odtoková vpusť sa objednáva samostatne podľa výberu.

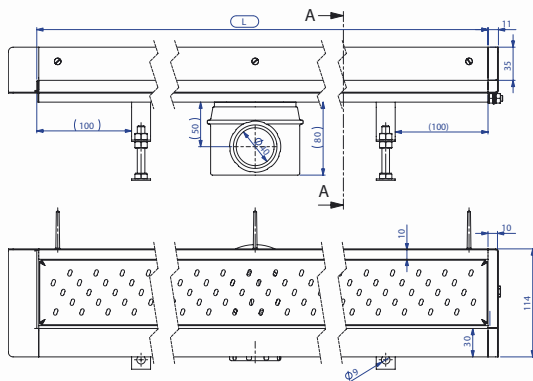


L	
700	800 900 1000

objednávkové číslo	svetlá dĺžka	stavebná dĺžka	svetlá šírka	stavebná šírka	svetlá výška
	mm	mm	mm	mm	mm
ZX0707W2	694	741	70	114	23
ZX0708W2	794	841	70	114	23
ZX0709W2	894	941	70	114	23
ZX0710W2	994	1041	70	114	23

# kúpeľňové žliabky

# ZX10

Kúpeľňový žliabok ZENOX ZX10 je prekrytý nerezovým protišmykovým roštom šírky 100 mm. Zvislý odtok DN40 je umiestnený na konci, ku ktorému je dno žliabku vyspádované. Spád tvorí 1%. Na zvislý odtok je možné napojiť niektorú zo systémových vpustí ZENOX s protizápachovým uzáverom a bočným odtokom DN40. Odtoková vpusť sa objednáva samostatne podľa výberu.

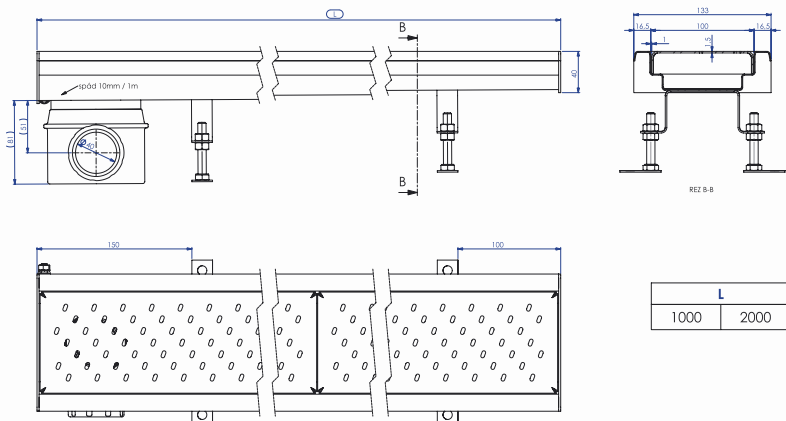

objednávkové číslo	svetlá dĺžka	stavebná dĺžka	svetlá šírka	stavebná šírka	svetlá výška
	mm	mm	mm	mm	mm
ZX1010	994	1000	100	133	40 - 50
ZX1020	1994	2000	100	133	40 - 60



Základná povrchová úprava roštov ZENOX ZXR je lesk 3D. Žliabky ZX07 a ZX10 sú v základnom prevedení dodávané s krytom typu ZXR Design I a nie je nutné tento kryt špecifikovať. Pri požiadavke iného krytu je nutné požadovaný typ špecifikovať pri objednaní. Pre tieto kryty je dodacia lehota 3 týždne.



ZXR Design I




ZXR Design II



ZXR Design III




ZXR Design IV

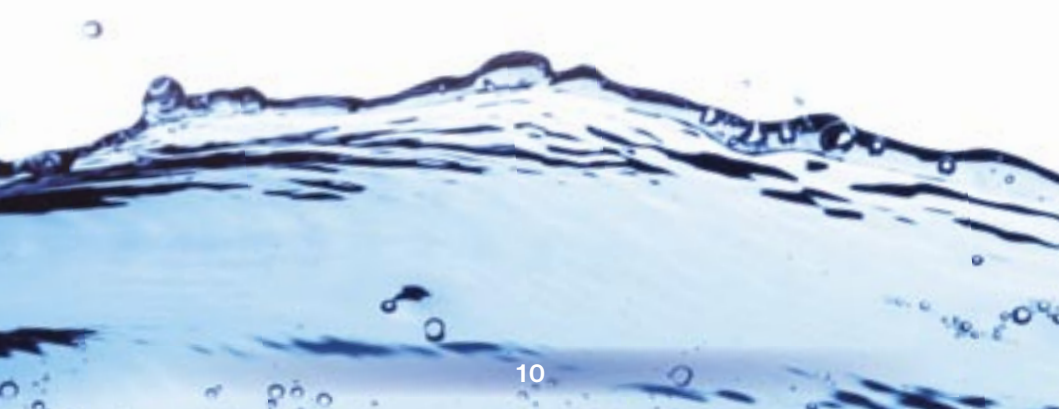

# doplňky

Kúpeľňové žliabky sú dostupné tiež s prípravou pre napojenie izolácie formou vytvorenia príľnavej vrstvy na styčnom leme žliabku. Pod označením I-EUR ide o nanosenie kremičitého piesku 6/12, pod označením I-MAP o nalepenie fólie Mapeband H12.

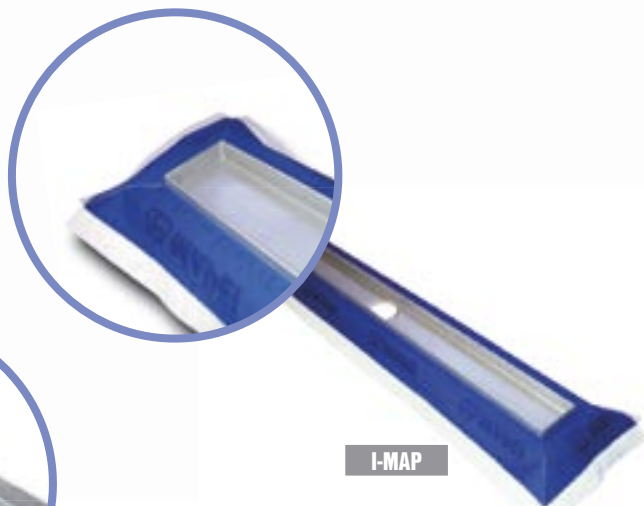

# Poznámky



# kompletný program ZENOX

Produktová rada ZENOX obsahuje okrem kúpeľňových žliabkov tiež ucelený program priemyselných nerezových podlahových vpustí a žľabov. Tie sú určené k odvodneniu prevádzok so zvýšenými bezpečnostnými a hygienickými nárokmi. Vysoká kvalita spracovania, oblé rohy a celonerezové prevedenie zaručujú bezproblémovú prevádzku a dlhodobú životnosť. K dispozícii sú typové výrobky pre izolovanú i neizolovanú podlahu. Na prianie zákazníka je možné navrhnuť a vyrobiť tiež atypické riešenia. Pre kompletnú projektovú podporu kontaktujte našich špecialistov na [nerezovyprogram@zetr.sk](mailto:nerezovyprogram@zetr.sk).

## podlahové vpuste pre neizolovanú podlahu



ZXV1505S



ZXV2007B



ZXV2007S



ZXV2510B



ZXV2510S



ZXV2510SV

## podlahové vpuste pre izolovanú podlahu



ZXVI2007B



ZXVI2007S



ZXVI2510B



ZXVI2510BR



ZXVI2510S



ZXVI2510SR

## podlahové odvodňovacie žľaby



ZXZU



ZXZV




Firma ZETR patrí medzi popredných dodávateľov stavebných prvkov na slovenskom trhu. Do svojho sortimentu vyberá jedine kvalitné produkty a inovatívne stavebné systémy, úspešné v celoeurópskej konkurencii. Vďaka spoľahlivej technickej podpore a profesionálnemu obchodnému zázemiu je Vaším dobrým partnerom.

ZETR SK, s.r.o.

Areál PDP Drietoma, 913 03 Drietoma  
diy.info@zetr.sk, tel./fax: 032/6499302

Obchodné zastúpenie

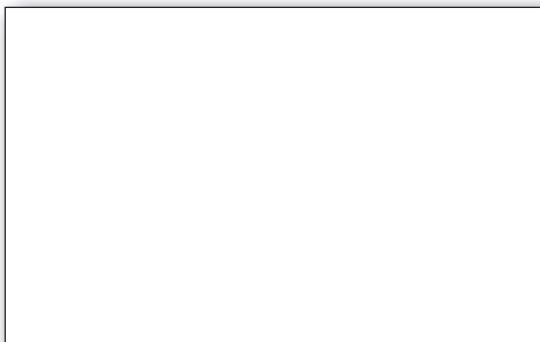

[www.zetr.sk](http://www.zetr.sk)