



ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE PRATO

Zatrávňovací tvárnice z PE-HD pro pojezdové a pochozí zelené plochy. Vhodné pro parkoviště, veřejné prostory, příjezdy ke garáži, cesty, zahrady.




Technická data

| | Salvaprato 39 |
|-----------------------|----------------------------|
| Délka | 500 mm |
| Šířka | 500 mm |
| Stavební výška | 39 mm |
| Váha | 1,2 kg |
| ks / 1 m ² | 4 ks |
| Barva | zelená |
| Zatížení | 210 t/m² |
| Obj. číslo | 6839 |



Salvaprato 39

Instalace

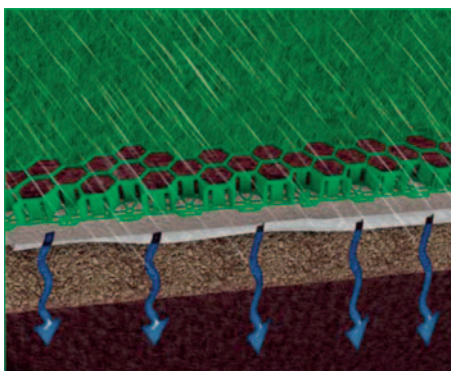

1. Tvarovka se zcela zasype kopaným netříděným pískem (prosívkou)
2. Nad to se nasype cca 30 mm hlíněné zeminy a provede se zhutnění dusací žábou nebo ručním válcem tak, aby se nasypaná zemina zcela vtlačila do tvárnice a zhutnila prosívku pod sebou.
3. Na takto zhutněný systém se nasype 10 mm půdního substrátu a zaseje tráva.
4. dokud tráva nezapustí kořeny do systému tvárnic, nelze tvárnice pojezdět auty - podle typu trávy cca 2 měsíce za pravidelného zalévání

Nosnou vrstvu tvoří štěrk nebo dřev a je vysoká podle zatížení.
Pro osobní auta 15-30 cm nebo pro parkoviště ve veřejném sektoru 60 cm.
Před vlastní pokládkou panelů se na nosné udusané lože rozprostře 3-6 cm vyrovnávací písková vrstva.

