




SPRÁVNÁ VELIKOST SVĚTLÍKU A VOLBA PŘÍSLUŠENSTVÍ

VÝŠKA

OD PARAPETU OKNA PO ČISTÝ TERÉN +150 MM
= **MIN. VÝŠKA SVĚTLÍKU.**




V případě, že výška světlíku neodpovídá
Vašemu požadavku, **použijte nástavce.**

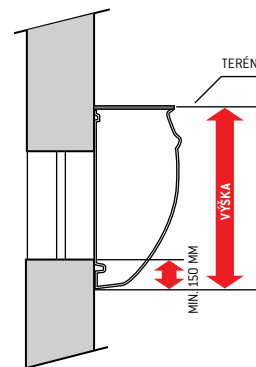


ŠÍŘKA

SVĚTLÁ **ŠÍŘKA** SVĚTLÍKU MUSÍ BÝT VĚTŠÍ
NEŽ ŠÍŘKA OSTĚNÍ OKNA.



HLOUBKA

HLOUBKA SVĚTLÍKU PRO ANGLICKÉ DVORKY 400 / 600 /
700 MM JE VZDÁLENOST VNĚJŠÍ HRANY OD STĚNY

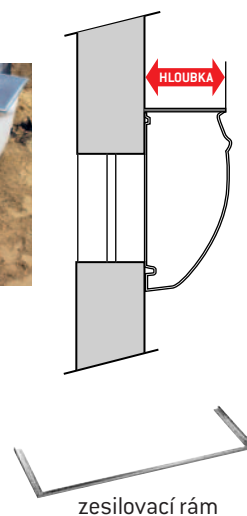

VÝŠKOVÝ NÁSTAVEC

– STAVEBNÍ VÝŠKA KAŽDÉHO NÁSTAVCE = 350MM

- JEDNÍM NÁSTAVCEM LZE NASTAVIT CCA 80–330 MM
- KE KAŽDÉMU NÁSTAVCI NUTNO OBJEDNAT I KOTVÍCÍ SADU
- PŘI VÍCE NÁSTAVCÍCH UŽIJTE ZESILOVACÍ RÁM
- PRO HLOUBKU 40/60 CM – 1 RÁM / 2 NÁSTAVCE
- PRO HLOUBKU 70 CM – 1 RÁM / 1 NÁSTAVEC



KOTVENÍ

– VYBERTE SPRÁVNOU SADU KOTEV
PODLE SKLADBY STĚNY

- KOTVENÍ BEZ TEPELNÉ IZOLACE
- KOTVENÍ NA TEPELNOU IZOLACI OD 80 MM DO 300 MM



ODVODŇOVACÍ PŘÍPOJKA

VOLÍME PODLE TOHO, ZDA SE JEDNÁ O NAPOJENÍ
DO TRATIVODU NEBO DO KANALIZACE

