


# MEAPARK Bodová vpust' s litinovým roštem

A 15, B 125

## MEAPARK BODOVÁ VPUST POLYETYLEN

Bodová vpust, včetně roštů s kalovým košem a možností napojení DN 110 mm.

Rošt je litinový, nebo ocelový pozinkovaný 20/30. Zatížení A15 kN a B125 kN (rošty dle EN 124).

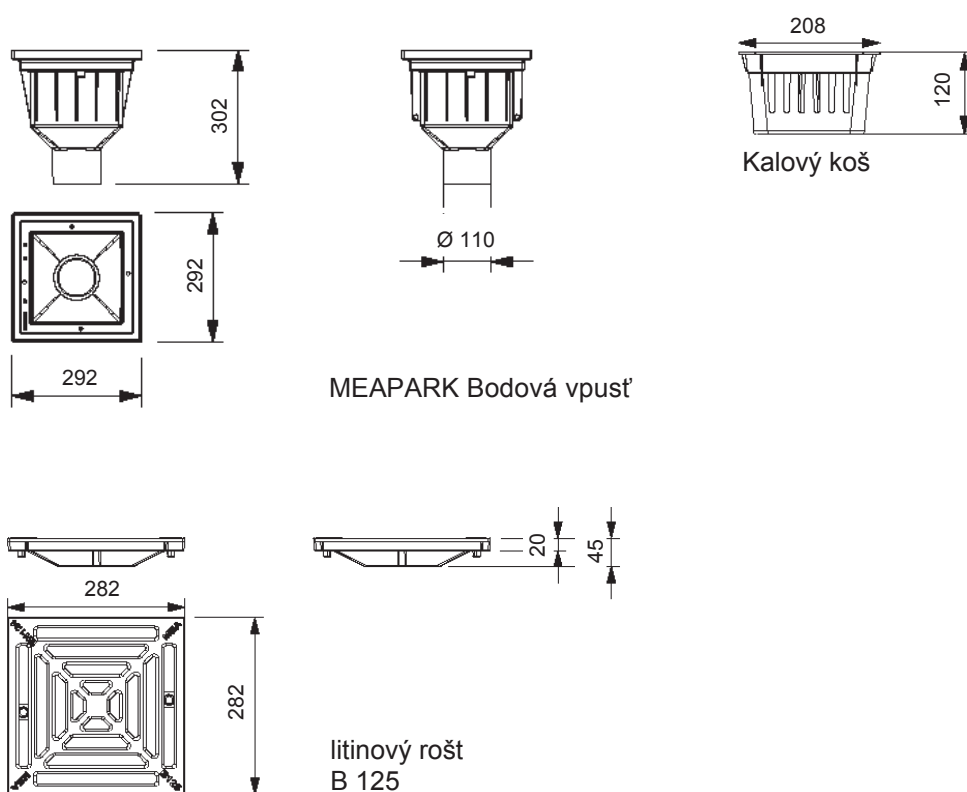

## MEAPARK BODOVÁ VPUST S LITINOVÝM ROŠTEM B 125 kN DLE EN 124


Popis	Obj. číslo	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]	kg
MEAPARK - bodová dvorní vpust' svislá DN100 s litinovým roštem B125 kN a košem na hrubé nečistoty	010141786	292	292	303	5,90

# MEAPARK Bodová vpust' s ocelovým mřížkovým roštem



A 15, B 125




BUILDING SUCCESS

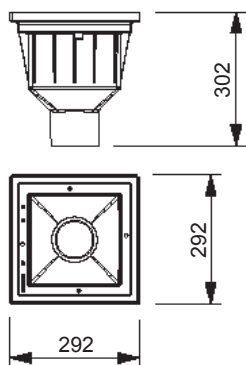


MEAPARK Bodová vpust'



Kalový koš

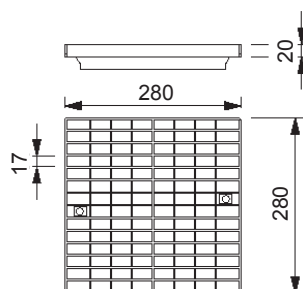

Ocelový pozinkovaný rošt kN B 125



## MEAPARK BODOVÁ VPUST S POZINKOVANÝM ROŠTEM 20/30 B 125 KN DLE EN 124

Popis	Obj. číslo	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]	kg
MEAPARK - bodová dvorní vpust' svislá DN100 s mřížkovým roštem ocel pozink 20/30 B125 kN a košem na hrubé nečistoty	010141788	292	292	303	4,88