


MEAMULTINORM 3-IN-1

Návod k montáži

Montáž je možná pouze na stěny z betonu (vodotěsný beton).

Vnější stěna sklepa musí být v kontaktní ploše se světlíkovou přírubou, resp. s lepidlem AQUA, suchá až matně vlhká, bez mastnoty, prachu, volných částic a cementového mléka.

Lepidlo MEA AQUA smí být použito pouze tehdy, pokud teplota během procesu nanášení a tuhnutí činí alespoň +5 °C.

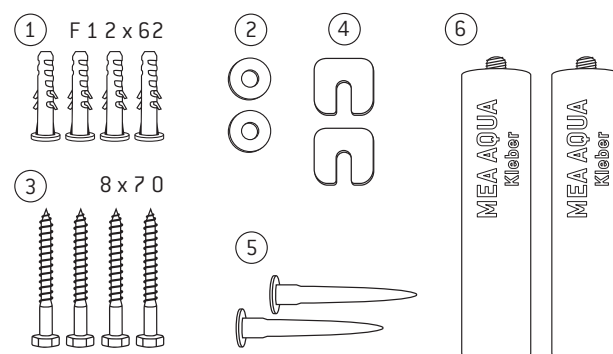

Doporučení

- ✓ Před zahájením montáže si prosím přečtěte bezpečnostní list lepidla MEA AQUA (viz www.mea-group.de).
- ✓ Světlíky je nutné před montáží zkontrolovat na případná poškození vzniklá při přepravě.
- ✓ Při použití odvodňovacího napojení pro světlíky MEA musí být toto napojení instalováno před samotnou montáží světlíku.



Příslušenství pro AQUA

Sady upevnění MEA AQUA jsou přizpůsobeny velikosti světlíku a liší se počtem kartuší lepidla MEA AQUA.

- ✓ **2 Kartuse** (Art.-Nr. 010865950) **3**
- ✓ **Kartuse** (Art.-Nr. 010865930)

UKÁZKY PRO VRTÁNÍ MEAMULTINORM 3-V-1 A POTŘEBNÝ POČET KARTUŠÍ LEPIDLA

Lichtmaße MEAMULTINORM 3-in-1 in cm			Bohrmaße in cm				Anzahl Kartuschen
Breite	Höhe	Tiefe	h	h1	b	b1	
80	60	40	10,4	38,8	92,0	92,0	2
80	100	40	15,4	63,8	92,0	92,0	2
100	60	40	10,4	38,8	110,0	110,0	2
100	100	40	20,0	65,0	110,2	108,8	2
100	130	40	20,0	95,0	110,2	108,8	3
125	100	40	15,7	65,0	140,0	140,0	3
100	100	60	15,5	63,8	110,0	110,0	2
125	100	60	15,7	63,8	140,0	140,0	3
125	130	60	20,0	95,0	140,0	134,0	3
150	120	60	15,7	78,8	165,0	165,0	3

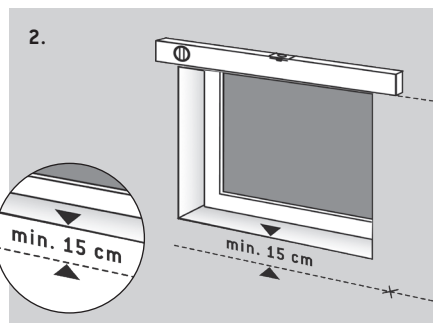
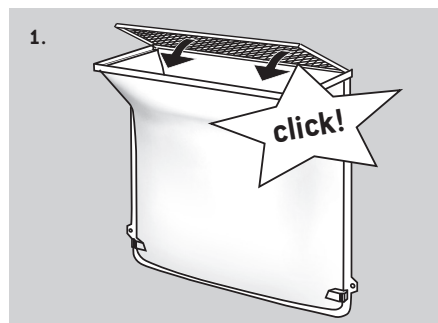
Montážní návod

Před montáží vložte rošt.

Označte horní hranu terénu.

Poznámka: Minimální vzdálenost mezi spodní hranou okna a dnem světlíku je 15 cm.



Označte a vyvrtejte otvory (4x Ø 12 mm, 90 mm hluboké). Otvory vyfoukejte a vložte hmoždinky F12.

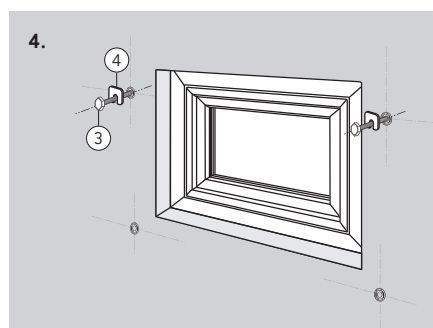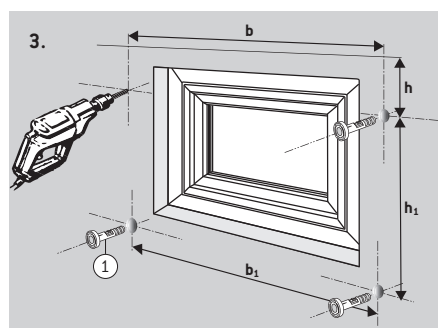

Zašroubujte horní dvě upevňovací šrouby 8 x 70.



Vnější stěna sklepa musí být v kontaktní ploše se světlíkovou přírubou, resp. s lepidlem MEA AQUA, suchá až matně vlhká, bez mastnoty, prachu a volných částic, zbytků cementového mléka a dutin.

K čištění upevňovacích ploch doporučujeme běžný alkoholový čistič.





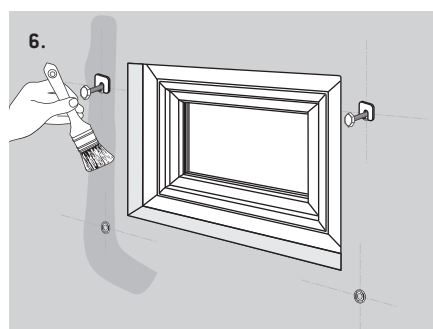
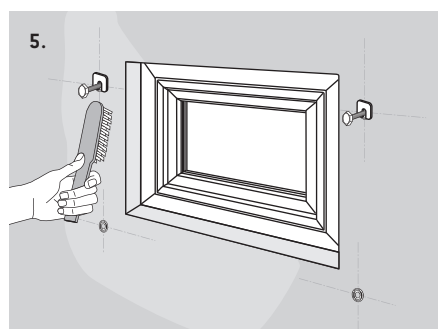


Světlíkovou přírubu zdrsňte ručním brusným papírem a důkladně vyčistěte.

Poznámka: Nejlépe použít běžný alkoholový čistič. Tím se vytvoří čistý, odmaštěný a bezprašný povrch světlíku, který zajistí optimální přilnavost lepidla.

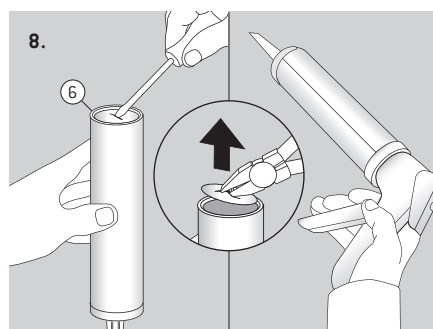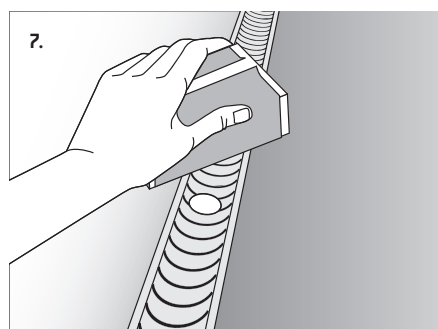

Odstraňte ochranný kryt ze spodní strany lepidla MEA AQUA a vložte kartuši do ruční vytlačovací pistole.

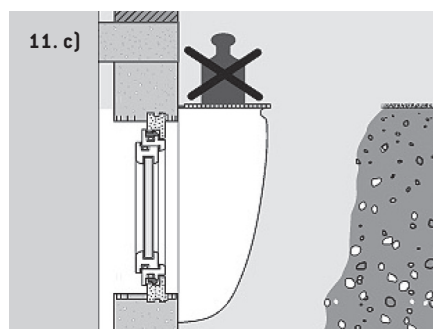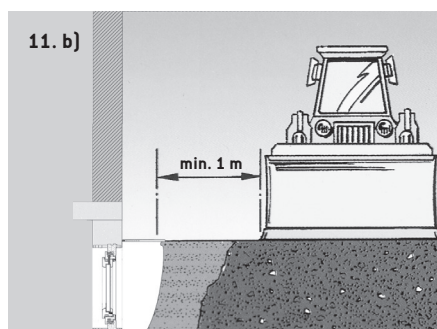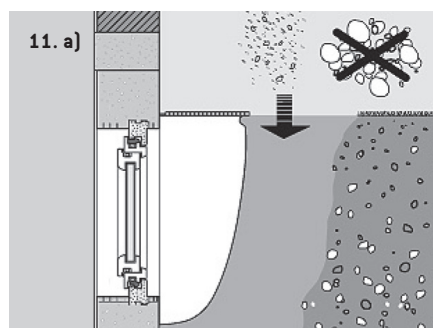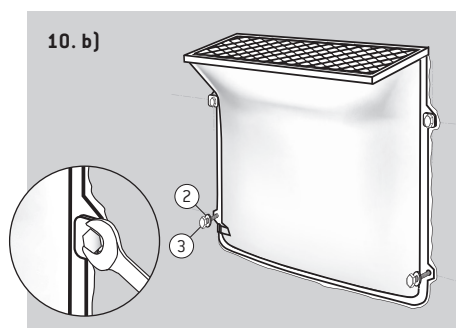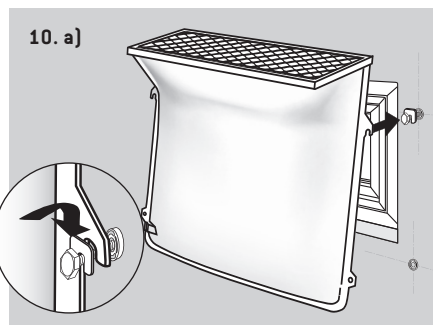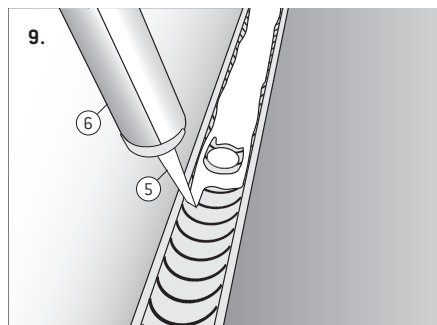

Lepidlo MEA AQUA rovnoměrně a plošně naneste na přírubu světlíku a krouživými pohyby rozetřete kolem montážních otvorů světlíku – minimálně v šířce 20 mm a výšce 8 mm.

Poznámka: Na každý světlík MEAMULTINORM použijte 3 celé kartuše lepidla MEA AQUA, pro rozměr MEAMULTINORM 100x100x40 postačí pouze 2 kartuše.

Zavěste světlík MEAMULTINORM na dva horní upevňovací háky, přičemž světlík držte šikmo od betonové stěny, aby nedošlo k přerušení těsnicího spoje. Poté světlík rovnoměrně přitlačte ke stěně. U všech upevňovacích bodů rovnoměrně utáhněte, aby lepidlo po celém obvodu spáry vytékalo ven.

Poznámka: Tloušťka spáry by měla být minimálně 3 mm.

Zасыпání je možné po jednom dni!

Používejte pouze homogenní zásylový materiál (např. směs písku a štěrku) a hutněte po vrstvách (nejdříve u bočních stěn, poté u delších stran). Při použití těžké hutnicí techniky dodržujte bezpečnostní vzdálenost od světlíku. Světlík je po řádném zhutnění pochozí. Při zásyvu dodržujte předpisy dle normy DIN 18300.

Po celém obvodu světlíku vytvořte únosný betonový věnec.

Pojízdné řešení

